


# ZPAD 675 PRO

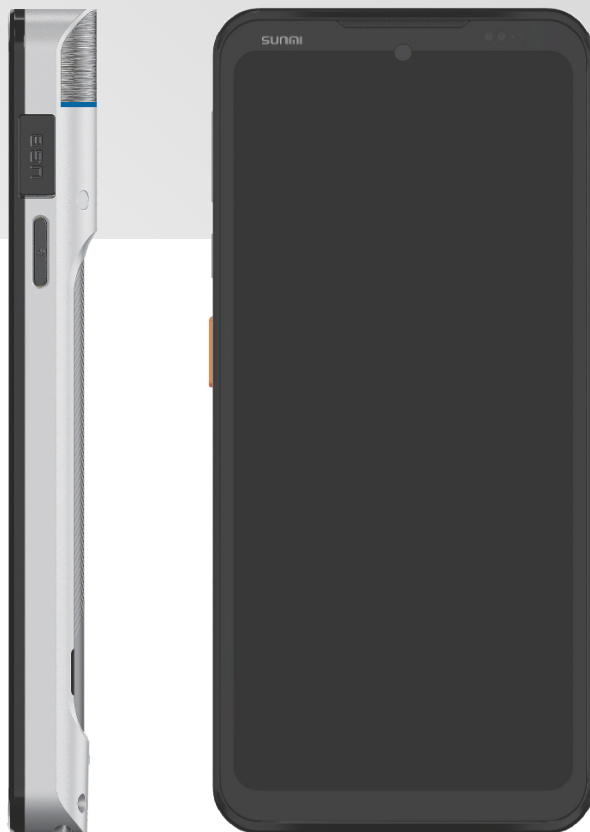

## PALMARE ANDROID 6.75"

ZPAD 675 Pro è il **palmare Android** ideale per la gestione di ordinazioni e pagamenti nei contesti ristorativi ad alta operatività. Il **display HD da 6,75"** offre una visualizzazione ampia e nitida di menu, comande e operazioni di cassa, migliorando la leggibilità anche in ambienti affollati e riducendo errori e tempi di servizio.

**Lo ZPAD 675 Pro supporta Hyper WiFi, che garantisce ampia copertura, forte penetrazione, elevata stabilità e commutazione intelligente.**

Grazie al **supporto ai pagamenti SoftPOS con tecnologia NFC**, consente di accettare pagamenti in modo rapido e sicuro direttamente dal dispositivo, senza hardware aggiuntivo, rendendo il servizio più fluido e professionale.

Il **design ergonomico** con finitura metallica garantisce una presa stabile e confortevole anche durante un utilizzo intensivo, risultando perfetto per sale ristorante, bar, dehors e servizio al tavolo.

Il **processore octa-core da 2,2 GHz** assicura prestazioni elevate e continuità operativa anche nei momenti di massimo carico. La **batteria ad alta capacità da 5000 mAh**, con gestione intelligente dei consumi, garantisce autonomia per l'intera giornata lavorativa.

Progettato per l'uso professionale, è **certificato IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua e resiste a cadute fino a 1,5 metri**, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

## Prestazioni e specifiche tecniche

- **Processore** MTK MT8781 Octa-core, up to 2.2GHz
- Display 6,75" HD+, 720x1600 Pixel IPS, 420 nits, schermo capacitivo multi-touch, rivestimento anti-impronta
- GMS EDLA
- Pulsante di accensione e pulsante personalizzato
- 1 x SD card slots
- USB C - OTG
- S.O. Android 14 - SUNMI OS
- RAM 4GB
- ROM 64GB
- WiFi 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.2 BLE
- GPS Glonass/Beidou/Galileo
- **Fotocamera posteriore:** 2MP - messa a fuoco fissa con flash
- **Fotocamera frontale:** 2MP - messa a fuoco fissa
- Supporto NFC su schermo SoftPOS - Certificazione EMVCo PCD L1
- **Altoparlante:** 100dB
- **Batteria:** batteria al litio removibile 4.4V/5000 mAh
- **Pogo Pin:** 6 Pin estensione USB OTG sul fondo
- **Adattatore:** Input: AC 100 - 240V - Output: 5V/2A
- **Protezione:** IP65
- **Specifiche di caduta:** 1.5m
- **Contenuto della scatola:**  
Dispositivo - Pellicola protettiva per lo schermo (già applicata) - Cinturino da polso (già sul dispositivo) - Manuale - Cavo di ricarica USB-C - Spina EU o UK



## Dimensioni e peso

- **Dimensioni (L x P x A in mm):** 175.3 x 79.9 x 15.5
- **Peso:** 272 gr

## Requisiti ambientali

- **Temperatura di esercizio:** -20°C ~ 55°C
- **Umidità di esercizio:** 5-95%
- **Temperatura di stoccaggio:** -40°C ~ 70°C
- **Umidità di stoccaggio:** 5-95%
- **Temperatura di ricarica della batteria:** 0°C ~ 60°C